

**STUC-O-FLEX<sup>®</sup>**  
スタッコフレックス



# 住まいに彩りを、暮らしに安心を

塗り壁は家に息吹をもたらし、生命感を与え、家を眺める喜びに。

そして、塗り壁の持つ自由度は、

新しいライフスタイル、新しいアイデアを生み出し、夢の実現に。

それは、どんな家でも、そしてどんな場所でも。

アメリカで生まれたスタッコフレックスは、

塗り壁の特徴を最大限に発揮し、末永く生活を守り続けます。

## 暮らしと彩りを支える3つの安全と機能

01

### ひび割れに強い

#### 伸縮性

塗厚の70%をカバーする伸縮性は、従来の塗り壁では割れてしまうようなひび割れでもカバーします。

02

### 長寿命で経済的

#### 高耐候性

紫外線に強く、塗料の劣化を最小限に防ぎ、塗り変えの回数を減らします。

03

### 家を長持ちさせる

#### 透湿性があるのに防水系

壁内の湿気をこもらせず、外部からの水の浸入を防ぎ、家を長持ちさせます。

#### 半永久的なアクリルポリマー

紫外線に弱い可塑剤<sup>かそざい</sup>を含まないため、耐久性や柔軟性を半永久的に維持しています。



#### 劣化を抑えるカルシウムサンド（骨材）


使用している骨材は、鉄分や不純物を含まず、混じり気のないカルシウムサンドのため、腐食による経年劣化を抑え、美観を維持します。

カルシウムサンド



#### 透湿性能 及び 防水性能

壁内の余分な湿気は通しますが、外部からの雨水等の水滴を通さない、ミクロの孔のあいた皮膜を形成します。

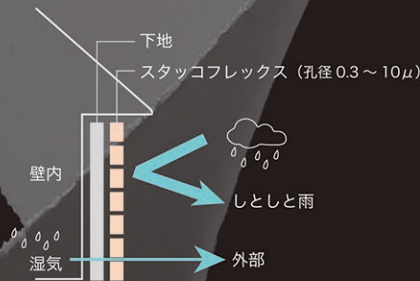





その塗料は自由自在。  
壁や空間をデザインする  
ちょっとした贅沢。

パターン | 基本パターン

pattern



Sand 吹付



Fine プラスター



Fine エンタシス



Fine ジャガード



グラナイト



マーベリック



ロック吹L



ロック吹・ヘッドカット





カラー | 標準色 20 色

color



307 Nova White



309 Soft White




311 Moonlight



312 Light Gray



313 Dove Gray



314 Whetstone



315 Sandstone



317 Autumn



318 Champagne



321 Taupe



322 Malt



325 Pate'



329 Khaki



330 Almond



332 Peaches-n-Cream



340 Light Salmon




344 Strawberry



346 Misty Mauve



351 Sunshine



357 Smoke Blue





施工：(株)ロッキーズコーポレーション



施工：(株)空間建築-博



施工：(株)建図宮崎



施工：(株)ロッキーズコーポレーション



施工：(株)DAISHU



施工：(株)DAISHU



施工：(株)リノア



施工：(株)kotori



施工：(株)建図宮崎



施工：(株)戸田工務店「豊川オフィス ギャラリーTODA」



## 仕上材

## FINE ファイン 骨材(約0.9mm)

19L/27kg/缶  
内外装:吹付け・コテ塗り向き  
標準施工面積(2回塗り/塗厚約1.6mm)  
■吹付け:約15m<sup>2</sup>/缶 ■コテ塗り:約11m<sup>2</sup>/缶  
・清水にて希釈可。  
・シーラー処理必須。



## 仕上材

## PUTZ プッツ 骨材(混合)

※SANDベースに約2mmの骨材を配合

19L/27kg/缶  
■特殊仕上げ専用の仕上げ材の為、  
施工要領書に沿って施工して下さい。  
・清水にて希釈可。  
・シーラー処理必須。



## 仕上材

## SAND サンド 骨材(約1.5mm)

19L/27kg/缶  
内外装:吹付け・コテ塗り向き  
標準施工面積(2回塗り/塗厚約1.6mm)  
■吹付け:約15m<sup>2</sup>/缶 ■コテ塗り:約11m<sup>2</sup>/缶  
・清水にて希釈可。  
・シーラー処理必須。



## 仕上材

## RENEW リニュー 骨材(パウダー状)

19L/19kg/缶  
内外装:ローラー塗り・吹付け・ペイント仕上げ向き  
標準施工面積(2回塗り) ■ローラー:約85~95m<sup>2</sup>/缶  
・超弾性ペイントの為、ヘアークラック等の上から塗装・補修できます。  
・無希釈。  
・シーラー処理必須。

PRIME SEAL  
プライムシール

## 下地処理材



19L/19kg/缶  
スタッコフレックス純正シーラー(水性・無希釈)  
標準施工面積(1回塗り) ■ローラー:約90~100m<sup>2</sup>/缶  
・下地面のゴミ、ホコリ等を除去し、乾燥しているのを確認してから、  
ローラー、ハケ等で施工してください。  
・乾燥時間は約2~4時間。(天候等により差があります。)

PRM BASE COAT  
ベースコート

## 下地処理材



23L/27kg/缶  
外壁補強・目地埋め・下地調整用樹脂モルタル  
■全面塗り:約15~m<sup>2</sup>/缶  
※用途によって使用量が変わります。  
例(目地処理のみ or 全面塗り)  
・乾燥時間は約12時間。(天候等により差があります。)

6"JOINT MESH TAPE  
ファイバーメッシュテープ

## 下地処理材



W=152mm x L=45m/本  
ファイバーグラス製ジョイント補強テープ  
・降雨などで濡れてしまうと粘着力が低下します。

STUC-O-FLEX<sup>®</sup>  
スタッコフレックス

内外装薄塗り仕上げ材 / F☆☆☆☆

- 性質 水性、アクリル 100%
- 特性 カルシウムサンド(骨材)、伸縮性、撥水性、透湿性、防水性、防カビ性、耐凍害(乾燥後)、耐塩害、不燃性
- 施工 必ず別紙、施工要領書と製品仕様書をご確認の上、仕様を厳守してください。
- 保管 直射日光、水濡れを避けてください。
- 安全 製品が肌に付着したり、目・鼻・口に入った場合は、水や温水等で洗い流してください。もし異常を感じましたら、速やかに医師の手当てを受けてください。

## 【留意点】

- ・改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。
- ・本カタログは、印刷物につき、商品写真、色・パターン等が多少相違することがございます。
- ・商品ならびに施工に関するご質問は、下記販売店もしくは当社までお願いいたします。

【代理店】

## 性能試験データ

|                           |                            |                                               |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 初期乾燥によるひび割れ抵抗性            | 合格                         | ひび割れを認めない                                     |
| 付着強さ<br>N/mm <sup>2</sup> | 標準状態<br>0.7<br>浸水後<br>0.5  | 0.5 以上<br>0.3 以上                              |
| 温冷繰り返し                    | 合格                         | 試験体の表面にひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢の低下を認めない   |
| 透水性                       | A 法<br>7mm<br>B 法<br>0.5ml | 10.0mm 以下<br>0.5m l 以下                        |
| 耐衝撃性                      | 合格                         | ひび割れ、著しい変形及びはがれを認めない                          |
| 耐候性 A 法                   | 合格<br>(グレースケール 4-5 号)      | ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール 3 号以上であること            |
| 耐アルカリ性 A 法                | 合格                         | ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べてもり及び変色が著しくないこと |
| 不燃認定                      | 認定番号 NM-1148               | 法第 2 条第九号(令 108 条の 2) 不燃材料 20 分               |

JIS A 6909

スタッコフレックス アジア

www.stucoflex.jp

運営本部

株式会社スベック

〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通2-59

TEL:0532-53-6711 FAX:0532-52-8316

